



Wandmodel

FTXF-E/F + RXF-D/F

Stijlvol wandmodel voor een laag energieverbruik en aangenaam comfort, dat past in elk interieur.

- Seizoensrendement met energielabel A++ bij koelen en A+ bij verwarmen.
- Fluisterstille werking: het geluidsdrukkniveau van het systeem bedraagt slechts 20 dB(A)!
- Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- Onecta app: bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app vanaf uw smartphone of tablet en beheer uw energieverbruik.
- Spraakbediening mogelijk via Amazon Alexa, Google Assistant of Homey voor het instellen van de belangrijkste functies zoals temperatuursetpoint, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, etc.



Energiebesparende
stand-bymodus





Fluisterstille
werking



Onecta app

FTXF-E/F + RXF-D/F

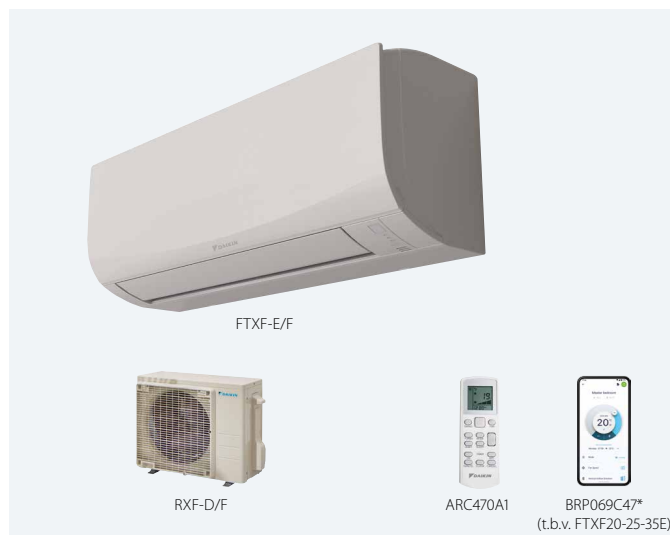

Set		FTXF + RXF		20E+20F	25E+25F	35E+35F	50F+50D	60F+60D	
Totale koelcapaciteit		Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0
Totale verwarmingscapaciteit		Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				kW	-	1,52	1,90	3,26	3,47
Opgenomen vermogen		Koelen Min./Nom./Max.		kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	-1,50/-	-1,85/-
		Verwarmen Min./Nom./Max.		kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	-1,62/-	-1,63/-
Ruimtekoeling	Energie label			A++					
	Pdesign			kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER				6,50		6,21		6,15
	Jaarlijks energieverbruik			kWh	108	135	188	282	342
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie label			A+					
	Pdesign			kW	2,20	2,40	2,60	4,60	4,80
	SCOP				4,20		4,11		4,06
	Jaarlijks energieverbruik			kWh	733	801	867	1585	1654
Afzekerwaarde (advies)				A	16			20	
Binnendeel				FTXF	20E	25E	35E	50F	60F
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	286x770x225				286x770x225	295x990x263
Gewicht	Unit		kg	8				8,5	13,5
Kleur	Unit			Mat wit				9,0	
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/u	258/360/480/588	258/372/480/600	264/384/480/708	384/432/540/756	642x732x888x1038	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/u	318/372/498/642	318/384/504/624	318/390/516/714	384/432/576/786	678/768/948/1074	
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	53	54		59	60	
	Verwarmen		dB(A)	55	56		59	62	
Geluidsrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	20/25/39	20/26/40	20/27/43	31/34/45	33/36/45	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/33/44	32/35/44	
Buitendeel				RXF	20F	25F	35F	50D	60D
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	556x740x343				734x870x373	734x870x373
Gewicht	Unit		kg	24				46	50
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	60	61		61	63	
	Verwarmen		dB(A)	60	62		61	63	
Geluidsrukniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	48			49	
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47	48			49	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB	-10~48					
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,42/0,28/675			R-32/0,55/0,37/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"					
	Gas		inch	3/8"			1/2"		
	Leidinglengte		Max. m	20			30		
	Voorgevuld tot		m	10					
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)					
	Hoogteverschil		Max. m	12			20		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240					

*) De WLAN-adapter (BRP069C47) wordt los meegeleverd bij de binnendelen FTXF20E, FTXF25E en FTXF35E. De FTXF50F en FTXF60F binnendelen zijn voorzien van een geïntegreerde WLAN-adapter (SD-kaart).

Daikin Nederland Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 90, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL25-006A

04/25

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin in. Daikin heeft de inhoud van deze flyer met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Deze publicatie vervangt het document ECPNL25-006A, versie 01/25.