



## ELITE PLAFONDMODEL: VERRE EN BREDE LUCHTUITWORP

- Brede airflow voor grote ruimtes
- Horizontale luchtstroom bereikt maximaal 9,5 m
- Verse-luchtaansluiting standaard beschikbaar op de unit
- Slank ontwerp van 235 mm hoog
- Stille werking
- Twin, Triple en Double-twin split-opties
- Eenvoudig aansluiten en bedienen van externe ventilator of ERV met behulp van de PAW-FDC-connector op de printplaat van de binnenunit. Het externe apparaat kan worden bediend met de afstandsbediening van de binnenunit
- Nieuwe Comfort Cloud-besturing




Het koudemiddel R32 laat een drastische verlaging van de Global Warming Potential (GWP) waarden zien. R32 biedt een uitzonderlijke seizoensgebonden koelefficiëntie op basis van de ErP-regelgeving. Het Inverter plus systeem haalt hierdoor het maximale uit het Panasonic-systeem. De airconditioner werkt in koelmodus tot een buitentemperatuur van -15 °C en werkt in verwarmingsmodus, zelfs tot een buitentemperatuur van -20 °C.

Een veilige en nauwkeurige DC-ventilator. R410A/R22 is herbruikbaar. Internetcontrole. Een systeem van de volgende generatie met overal een gebruiksvriendelijke bediening van de airconditioning of de warmtepompunits. Simpel, met behulp van een Android- of iOS-smartphone, een tablet of een pc via het internet. Datanavi, een nieuwe manier om verbinding te maken en een eenvoudig hulpmiddel voor bediening met een smartphone. BMS-connectiviteit. De communicatiepoort kan worden geïntegreerd in de binnenunit en biedt eenvoudige aansluiting op en regeling van uw Panasonic-warmtepomp voor thuis of een gebouwbeheersysteem. Vijf jaar garantie op de compressor.


Plafondunits bieden een grote en brede luchtuitwerp die perfect is voor grote kamers. De afmetingen van alle units zijn identiek, voor een uniforme uitstraling indien er modellen met afwijkende capaciteiten worden gebruikt.

**Comfortverbetering met luchtstroomverdeling**

De horizontale luchtstroom bereikt maximaal 9,5 m. Dit is ideaal voor grote ruimtes. De brede uitblaasopening vergroot de luchtstroom naar links en rechts. Het onprettige gevoel dat wordt veroorzaakt wanneer de luchtstroom rechtstreeks het menselijk lichaam raakt, wordt hierdoor voorkomen. De swingbreedte wordt veranderd, zodat de mate van comfort wordt verhoogd.

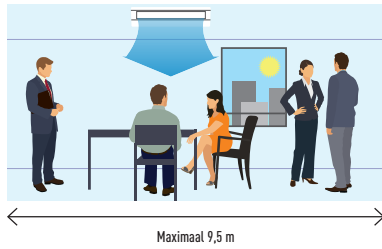

De luchtuitwerp wijzigt, afhankelijk van de operationele modus.

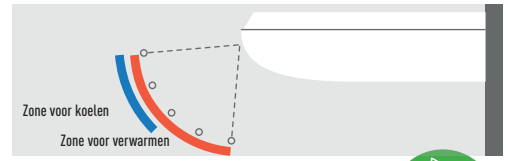

**PACi R32 koudemiddel**

Panasonic adviseert R32, omdat het aanzienlijk minder milieubelastend is en minder impact heeft op de opwarming van de aarde dan R22 en R410A. Panasonic loopt voorop in het gebruik van het R32 koudemiddel.



**Nieuwe commerciële WLAN-adapter**

De nieuwe CZ-CAPWFC1 interface maakt het mogelijk om een of meerdere binnendelen op afstand te bedienen met de Panasonic Comfort Cloud app. Hierdoor kan het gebruik en de service op afstand worden geregeld en foutmeldingen uitgelezen.



**Datanavi, een nieuwe manier van verbinden. Eenvoudig hulpmiddel voor ondersteuning met een smartphone**

Richt de telefoon op het LED-display van de afstandsbediening (RZ-RTC5B) en ontvang, door de Panasonic Light ID technologie, supersnel nuttige informatie van het airconditioningsysteem.

- AC-systeeminformatie scannen en opslaan
- Gemakkelijke toegang tot de handmatige database
- Inbedrijfstelling, F-gascheck data geschiedenis



Afstandsbediening	Koelcapaciteit Nom [Min - Max] kW	SEER	Verw. capaciteit		SCOP	Binneneenheid	Geluidsdruk		Afmetingen H x B x D mm	Buiteneenheid	Afmetingen		Leidinglengte / Hoogteverschil binnen-buiten
			Nom [Min - Max] kW	SCOP			Hi / Med / Lo dB(A)	H x B x D mm			H x B x D mm		
<b>PACi ELITE. KIT-__H5 Enkelfase / KIT-__H8 Driefase</b>													
3,60kW	KIT-36PT2ZH5	3,60 (1,50 - 4,00)	7,20 A++	4,00 (1,50 - 5,00)	4,80 A++	S-36PT2E5B	36 / 32 / 29	235 x 960 x 690	U-36PZH2E5	695 x 875 x 320	3 - 40 / 30		
5,00kW	KIT-50PT2ZH5	5,00 (1,50 - 5,60)	7,00 A++	5,60 (1,50 - 6,50)	4,60 A++	S-50PT2E5B	37 / 33 / 29	235 x 960 x 690	U-50PZH2E5	695 x 875 x 320	3 - 40 / 30		
6,00kW	KIT-60PT2ZH5	6,00 (2,00 - 7,10)	7,20 A++	7,00 (1,80 - 8,00)	4,70 A++	S-60PT2E5B	38 / 34 / 30	235 x 1275 x 690	U-60PZH2E5	695 x 875 x 320	3 - 40 / 30		
7,10kW	KIT-71PT2ZH5	7,10 (2,20 - 9,00)	6,70 A++	8,00 (2,00 - 9,00)	4,60 A++	S-71PT2E5B	39 / 35 / 31	235 x 1275 x 690	U-71PZH2E5	996 x 940 x 340	5 - 50 / 30		
7,10kW	KIT-71PT2ZH8	7,10 (2,20 - 9,00)	6,60 A++	8,00 (2,00 - 9,00)	4,60 A++	S-71PT2E5B	39 / 35 / 31	235 x 1275 x 690	U-71PZH2E8	996 x 940 x 340	5 - 50 / 30		
10,00kW	KIT-100PT2ZH8	10,00 (3,10 - 12,50)	6,90 A++	11,20 (3,10 - 14,00)	4,60 A++	S-100PT2E5B	42 / 37 / 35	235 x 1590 x 690	U-100PZH2E8	1416 x 940 x 340	5 - 85 / 30		
12,50kW	KIT-125PT2ZH8	12,50 (3,20 - 14,00)	6,56	14,00 (3,20 - 16,00)	4,36	S-125PT2E5B	46 / 40 / 36	235 x 1590 x 690	U-125PZH2E8	1416 x 940 x 340	5 - 85 / 30		
14,00kW	KIT-140PT2ZH8	14,00 (3,30 - 16,00)	6,23	16,00 (3,30 - 18,00)	4,28	S-140PT2E5B	47 / 41 / 37	235 x 1590 x 690	U-140PZH2E8	1416 x 940 x 340	5 - 85 / 30		
<b>PACi STANDARD. KIT-__H5 Enkelfase / KIT-__H8 Driefase</b>													
6,00kW	KIT-60PT2Z5	6,00 (2,00 - 7,10)	6,80 A++	6,00 (1,80 - 7,00)	4,60 A++	S-60PT2E5B	38 / 34 / 30	235 x 1275 x 690	U-60PZ2E5	695 x 875 x 320	3 - 40 / 30		
7,10kW	KIT-71PT2Z5	7,10 (2,00 - 7,70)	6,50 A++	7,10 (1,80 - 8,10)	4,30 A+	S-71PT2E5B	39 / 35 / 31	235 x 1275 x 690	U-71PZ2E5	695 x 875 x 320	3 - 40 / 30		
10,00kW	KIT-100PT2Z8	10,00 (3,00 - 11,50)	6,50 A++	10,00 (3,00 - 14,00)	4,20 A+	S-100PT2E5B	42 / 37 / 35	235 x 1590 x 690	U-100PZ2E8	996 x 980 x 370	5 - 50 / 30		
12,50kW	KIT-125PT2Z8	12,50 (3,20 - 13,50)	5,75	12,50 (3,30 - 15,00)	3,75	S-125PT2E5B	46 / 40 / 36	235 x 1590 x 690	U-125PZ2E8	996 x 980 x 370	5 - 50 / 30		
14,00kW	KIT-140PT2Z8	14,00 (3,30 - 15,00)	5,48	14,00 (3,40 - 16,00)	3,70	S-140PT2E5B	47 / 41 / 37	235 x 1590 x 690	U-140PZ2E8	996 x 980 x 370	5 - 50 / 30		

Accessoires	
CZ-RTC5B	Bedrade afstandsbediening met Econavi functie en datanavi
CZ-RWS3	Infrarood afstandsbediening
CZ-RE2C2	Eenvoudige afstandsbediening
PAW-GRDSTD40	Buiteneenheidverhoging voor absorptie van geluid en trillingen

Accessoires	
PAW-WTRAY	Lade voor condenswater i.c.m. ondergrondondersteuning
PAW-GRDBSE20	Ondersteuning voor buiten voor absorptie van geluid en trillingen
PAW-PACR3	Interface voor Backup en alternatieve run op drie units
CZ-CAPWFC1	Nieuw Commerciële WLAN-adapter

**Panasonic**

Ontdek de producten van Panasonic op onze websites

www.aircon.panasonic.nl  
www.panasonicproclub.com

Panasonic Nederland  
Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch  
Telefoon: +31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation  
heating & cooling solutions

In verband met de voortschrijdende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is zonder uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Nederland niet toegestaan.