
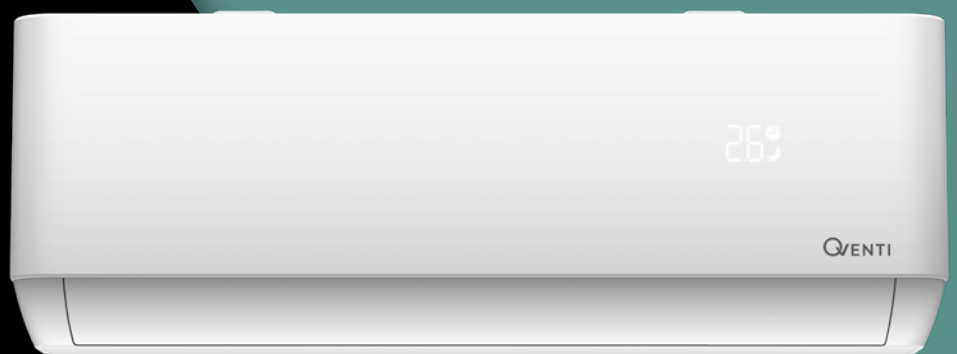
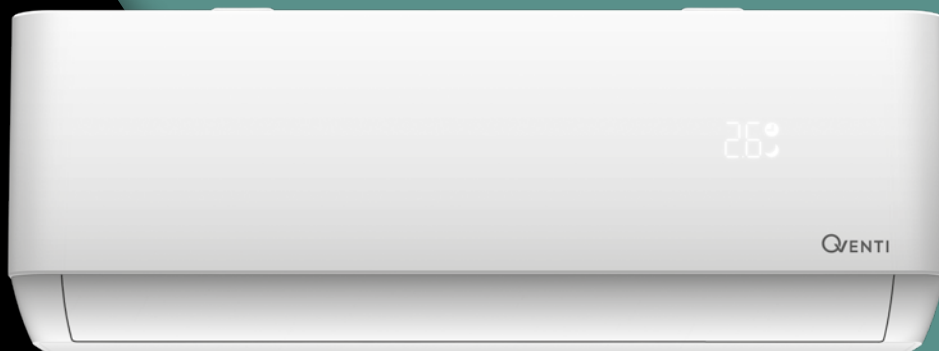


# QVENTI

brings comfort to life

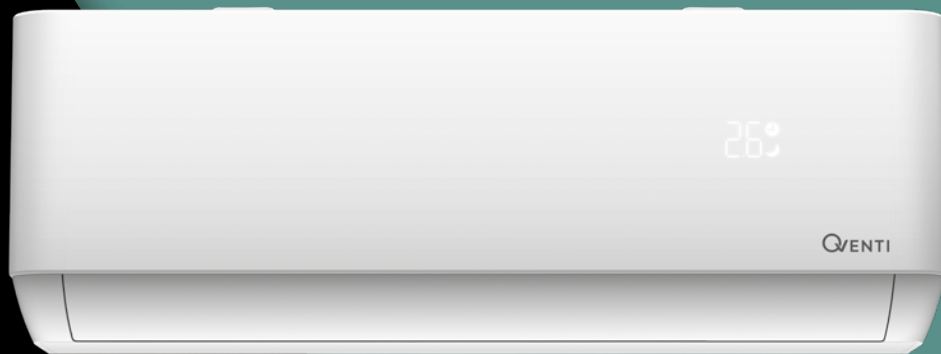

# Catalogus

MATADOR | MULTI




# Stijlvolle designs met focus op comfort, installatiegemak en naar wens samen te stellen.

De Matador Multi is een uitbreidingsserie op basis van de reeds bestaande Matador split airconditioner sets. Met de Matador Multi kan er worden gekoeld en verwarmd met één buitenunit die meerdere binnenunits aanstuurt. Op basis van de behoefte, selecteer je de binnenunits en buitenunit en stel je deze samen tot één set, die perfect aansluit op de unieke installatie-situatie.

De Matador Multi serie kenmerkt zich door compacte binnenunits met strakke vormgeving en een stijlvol design voorzien van matte afwerking. De unieke installatiegemakken zorgen voor een efficiënte installatie en tijdbesparing tijdens onderhoud. De hoge basisspecificaties en vele functies in combinatie met de zelf samen te stellen set, zorgen voor een geweldige combinatie aan mogelijkheden die past in nagenoeg elke situatie.



## SAC9MRW IDU 'Matador 2.6kW' Binnenunit

'Stijlvolle compacte airconditioner voor kleine ruimtes'

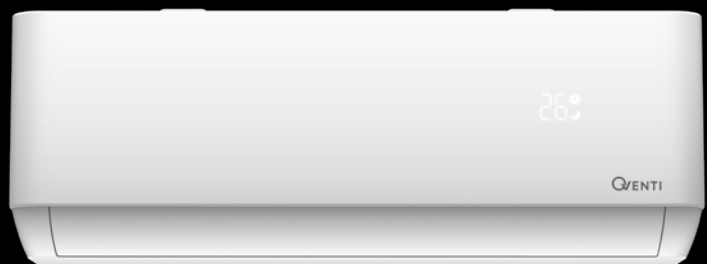


## SAC12MRW IDU 'Matador 3.5kW' Binnenunit

'Stijlvolle compacte airconditioner voor kleinere ruimtes'

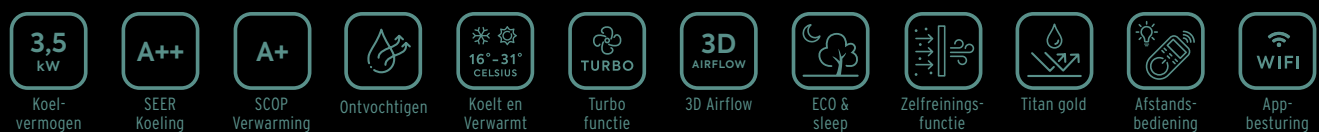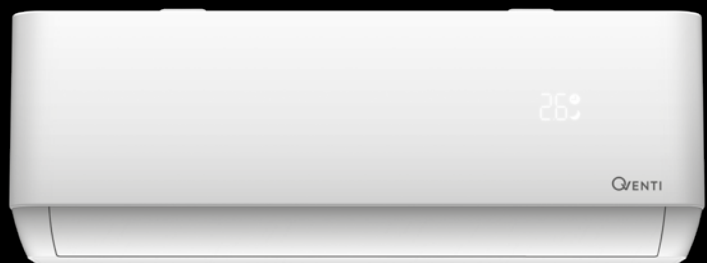

## SAC18MRW IDU 'Matador 5.0kW' Binnenunit

'Stijlvolle krachtpatser voor grotere ruimtes'

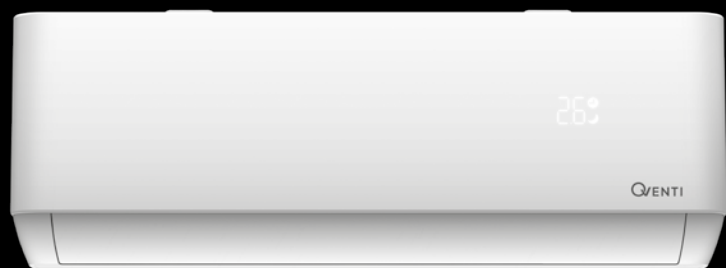

## SAC18MRW-2 ODU

'Matador 5.2kW'

Buitenunit

'Compacte buitenunit met een hoog vermogen van 5.2kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 2 binnenunits'



## SAC30MRW-3 ODU

'Matador 7.9kW'

Buitenunit

'Compacte buitenunit met een zeer hoog vermogen van 7.9kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 3 binnenunits'




## MULTI 2

Combinatiemogelijkheden



SAC18MRW-2 ODU	SAC9MRW IDU	SAC9MRW IDU
SAC18MRW-2 ODU	SAC9MRW IDU	SAC12MRW IDU
SAC18MRW-2 ODU	SAC12MRW IDU	SAC12MRW IDU

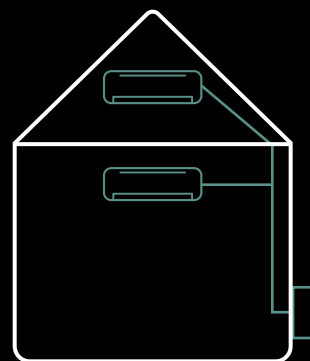


## MULTI 3

Combinatiemogelijkheden



SAC30MRW-3 ODU	SAC9MRW IDU	SAC9MRW IDU	SAC9MRW IDU
SAC30MRW-3 ODU	SAC9MRW IDU	SAC9MRW IDU	SAC12MRW IDU
SAC30MRW-3 ODU	SAC9MRW IDU	SAC12MRW IDU	SAC12MRW IDU
SAC30MRW-3 ODU	SAC9MRW IDU	SAC9MRW IDU	SAC18MRW IDU
SAC30MRW-3 ODU	SAC12MRW IDU	SAC12MRW IDU	SAC12MRW IDU
SAC30MRW-3 ODU	SAC9MRW IDU	SAC18MRW IDU	
SAC30MRW-3 ODU	SAC12MRW IDU	SAC18MRW IDU	
SAC30MRW-3 ODU	SAC18MRW IDU	SAC18MRW IDU	

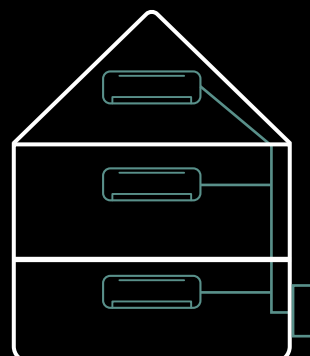

## MATADOR MULTI BINNENUNITS (IDU)



		Eenheid	SAC9MRW IDU	SAC12MRW IDU	SAC18MRW IDU
<b>Binnenunit</b>	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1120/900/720	1250/1100/1000/900/850	1250/1100/1000/900/850
	Luchtverplaatsing (binnen)	m <sup>3</sup> /u	560	560	820
	Geluidsdrukniveau (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790*192*275	790*192*275	920*195*306
	Verpakking (B*D*H)	mm	860*345*265	860*345*265	990*380*265
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8/10	8,5/10,5	11,0/13,0
<b>Koelleiding</b>	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9,52	6/9,52	6/9,52
<b>Benodigde voedingskabel</b>			3 x 1,5mm <sup>2</sup>	3 x 1,5mm <sup>2</sup>	3 x 2,5mm <sup>2</sup>
<b>Benodigde stuurkabel</b>			4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl)	4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl)	4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl)
<b>Temperatuur instelbaar van</b>		°C	16-31	16-31	16-31
<b>WiFi kit</b>			Inclusief	Inclusief	Inclusief
<b>Afstandsbediening</b>			Inclusief	Inclusief	Inclusief

## MATADOR MULTI BUITENUNITS (ODU)



		Eenheid	SAC18MRW-2 ODU	SAC30MRW-3 ODU
<b>Voeding</b>		Ph-V-Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
<b>Koeling</b>	Koelcapaciteit	W	5200 (1230 - 5600)	7900 (2800 - 8800)
	Opgenomen vermogen	W	1605 (280-2053)	2633 (350-2850)
	Seizoensrendement	SEER	6,2	6,1
	Energielabel koelen	A-G	A++	A++
<b>Verwarming</b>	Verwarmingscapaciteit	W	5290 (1290-5750)	7960 (2450-8800)
	Opgenomen vermogen	W	1418 (250-2053)	2123 (420-2850)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0	4,0
	Energielabel verwarmen	A-G	A+	A+
<b>Compressor</b>	Type		Roterende inverter	Dubbele roterende inverter
	Merk		RECHI	SANYO
<b>Buitenunit</b>	Snelheid ventilator buiten	r/min	850	850
	Luchtverplaatsing (buiten)	m <sup>3</sup> /u	2100	3000
	Geluidsdrukniveau	dB(A)	51	54
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	65	68
	Afmetingen (B*D*H)	mm	835*360*605	968*375*655
	Verpakking (B*D*H)	mm	883*394*645	1015*425*715
	Netto/ bruto gewicht	Kg	34/38	46/51
<b>Koelmiddel en vulling</b>		R/gr	R32/1100gr	R32/1600gr
<b>Global Warning Potential (GWP)</b>			675	675
<b>CO2 Equivalent</b>		Tonnen	0,743	1,08
<b>Koelleiding</b>	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9,52	6/9,52
	Max koelleiding lengte	m	15	15
	Max hoogte leiding	m	10	10
<b>Ontvochtigingscapaciteit</b>		L/u	1,2	1,2
<b>Benodigde voedingskabel</b>			3 x 2,5mm <sup>2</sup>	3 x 2,5mm <sup>2</sup>
<b>Benodigde stuurkabel</b>			4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl)	4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl)
<b>Werkingsgebied omgevingstemperatuur</b>		°C	-15-53	-15-53
<b>Energieverbruik per jaar verwarming</b>		kWh/j	1540	2030
<b>Energieverbruik per jaar koeling</b>		kWh/j	294	453



2 jaar  
airconditioner  
garantie\*



5 jaar  
compressor  
garantie\*

**QVENTI**  
brings comfort to life

Minervum 7243  
4817 ZJ Breda  
The Netherlands  
QVENTI.COM

\*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf